
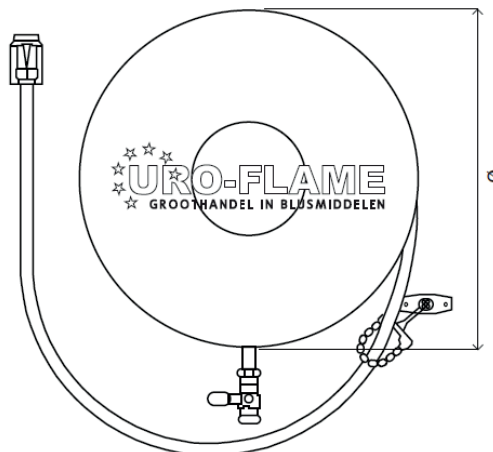


Brandslanghaspels voorzien van een handbediende kogelafsluiter met knelfittingen. Er zijn verschillende bladdiameters, opbouwdieptes en slanglengtes leverbaar. Door gebruik te maken van een losse montageset kan men de haspel in een later stadium van een bouwproces plaatsen.

- Worden geproduceerd volgens NEN-EN 671-1
- Zijn voorzien van CE markering
- Plaatstaal haspelblad en gepoedercoat RAL3000
- Zijn voorzien van een messing/kunststof Urojet straalpijp
- Straalpijp boring 6 of 8mm
- Zijn voorzien van een vormvaste slang
- Werkdruk haspelslang standaard 12 Bar
- Straalpijpvergrendeling mogelijk bij muurmontage
- Opdruk slang "KIWA-AX-EN694 : 2014 - A - 2 - 25 - 1.2 (12) - xQ 20xx
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 of 28mm)
- Garantie op haspelkern 10 jaar (bij periodiek onderhoud)
- Stabu genoteerd
- Standaard haspels 20,25 en 30mtr. 3/4" met een inbouwdiepte van 127mm
- Geassembleerd in Nederland
- Volgens KIWA BRL-K 643



**Brandslanghaspels**

Artikelnummer	Ø slang	slanglengte	Ø bladmaat	inbouwdiepte incl. montageset
20019020525	3/4"	20mtr.	525mm	127mm
20019025525	3/4"	25mtr.	525mm	157mm
20019030525	3/4"	30mtr.	525mm	177mm
20019020625	3/4"	20mtr.	625mm	127mm
20019025625	3/4"	25mtr.	625mm	127mm
20019030625	3/4"	30mtr.	625mm	127mm
20025020625	1"	20mtr.	625mm	157mm (3/4")
20025025625	1"	25mtr.	625mm	177mm (3/4")
20025030625	1"	30mtr.	625mm	177mm (3/4")

**Montagesets**

Artikelnummer	Omschrijving
20001301900	Uro montageset vast- muurmontage 3/4"
20002500000	Uro montageset vast- muurmontage 1"

**Revisieset**

Artikelnummer	Omschrijving
20213192523	Revisieset Uro Haspel